

Газопоршневая электростанция АГ-200-Yuchai



8-800-555-7189

ООО «ДЖИЛ»

zakaz@gazg.ru | www.gazg.ru

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Номинальная мощность:	200 кВт / 250 кВА
Резервная мощность	220 кВт / 275 кВА
Рекомендуемая мощность для постоянной работы:	160 кВт / 200 кВА
Расход газа при постоянной нагрузке:	40,00 м³/ч
Расход газа:	0,25-0,35 м³/кВт·ч
Расход масла:	<0,2 г/кВт·ч
Выделяемое тепло:	<=9800 кДж на кВт·ч


ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Производитель двигателя:	Yuchai
Силовой генератор:	SMF270H
Габариты (ДхШхВ):	2900x1140x1590
Вес:	2070 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель (модель):	YC6МК315N-D30	Генератор (постоянная мощность)	200,0 кВт
Мощность номинальная	231,00 кВт	Тип генератора	бесщёточный, синхронный
Количество цилиндров	6	Номинальный ток	324 А
Расположение цилиндров	рядное	Частота	50 Гц
Рабочий объём двигателя	10,34 л	Напряжение	400 В
Ёмкость масляной системы	28 л	Количество фаз	3
Система охлаждения	жидкостная	Количество опорных подшипников	1
Частота вращения	1500 об/мин	Класс защиты обмотки	IP23
Диаметр цилиндра	123 мм	Степень изоляции	H
Ход поршня	145 мм	Коэффициент мощности (cos φ)	0,8
Напряжение	24,0 В	Регулятор напряжения	электронный
Пусковое устройство	электростартер 24В		
Требования к топливу	магистральный газ СН4 более 85%	Моторесурс электростанции	40000 мото/часов
Давление газа	3-30 кПа	Гарантия	1 год, без ограничения по мото/часам

ЧЕРТЕЖИ АГ-200-YUCHAI

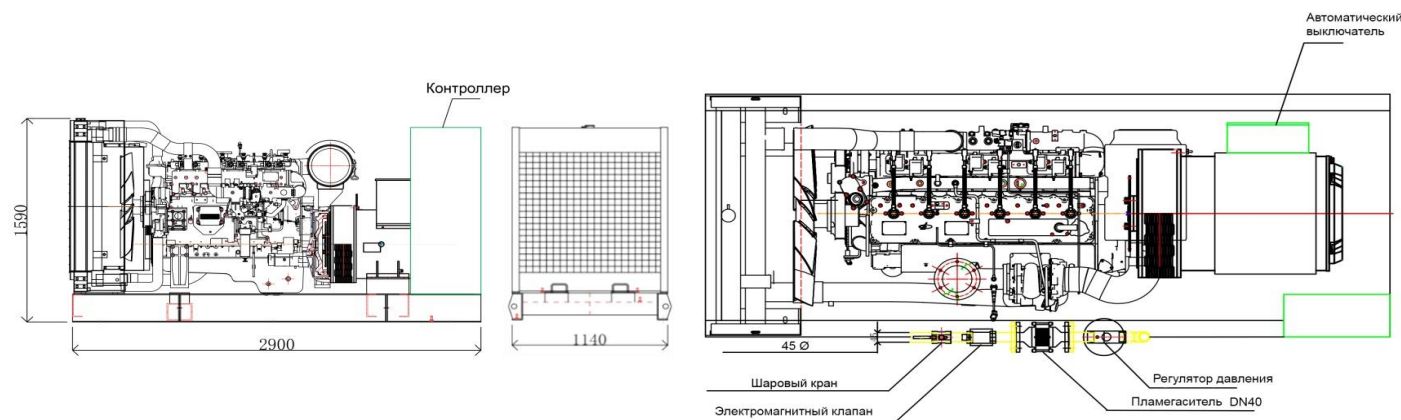

Документация: Полный комплект руководств по эксплуатации и обслуживанию

Изображение приведено исключительно для визуального представления

Производитель оставляет за собой право в любой момент, без обязательного извещения, вносить изменения в комплектацию, дизайн, характеристики и габариты, не ухудшающие качество товара.